

Método de uso recomendado



PARA LANÇAR NOVAMENTE
LANÇAR COM A CORDA SOLTA NO CHÃO

RECOMENDA-SE QUE A CORDA E OS ACESSÓRIOS SEJAM INSPECIONADOS REGULARMENTE, DE PREFERÊNCIA DIARIAMENTE.

IMPORTANTE: como a inspeção envolve a remoção da corda da manga, certifique-se que a corda está alinhada antes de voltar a inserir na manga. A inspeção deve garantir:

- 1 - O Flutuador está hermeticamente selado (sem furos ou fissuras).
- 2 - A Manga está livre de fissuras.
- 3 - A Corda está livre de nós ou desgaste.
- 4 - O "Anel da alça" está na posição correta.
- 5 - A Emenda está livre de desgaste.
- 6 - A Alça e a Costura.

SE HOUVER DÚVIDAS, SUBSTITUA

Armazenamento: Para prolongar a viabilidade deste produto, é recomendado que seja guardado longe da luz solar, chuva, etc. O abridor de boas Glasdon B-Line é perfeitamente adequado para esta tarefa.



B-LINE
PARA SALVAR UMA VIDA!
NÃO INTERAJA COM ESTE EQUIPAMENTO

Nos termos do artigo 212.º do Código Penal, qualquer pessoa que danifique, desligue ou tome este equipamento não utilizável pode ser punido com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa.

RECONDICIONANDO B-LINE APÓS O USO RE-PACKING B-LINE AFTER USE




IMPORTANTE
AO RECONDICIONAR, EM HIPÓTESE ALGUMA INSIRA A CORDA NA MANGA NUM MOLHO.

1 DRAW ROPE THROUGH HAND, HOLDING SLEEVE, ENSURING ROPE IS FED PROGRESSIVELY INTO SLEEVE AS A SINGLE LINE FREE OF KNOTS OR TANGLES.

IMPORTANT
WHEN RE-PACKING, UNDER NO CIRCUMSTANCES GATHER THE ROPE AND PLACE INTO THE SLEEVE IN BUNCHES.

A GLASDON NÃO ASSUME A RESPONSABILIDADE PELO MAU DESEMPENHO DA B-LINE RESULTANTE DA CORDA NÃO TER SIDO EMBALADA DE ACORDO COM ESTAS INSTRUÇÕES. GLASDON CANNOT ACCEPT LIABILITY FOR IMPAIRED PERFORMANCE OF THE B-LINE RESULTING FROM THE ROPE NOT BEING PACKED IN ACCORDANCE WITH THESE INSTRUCTIONS.

Recommended Method of Use

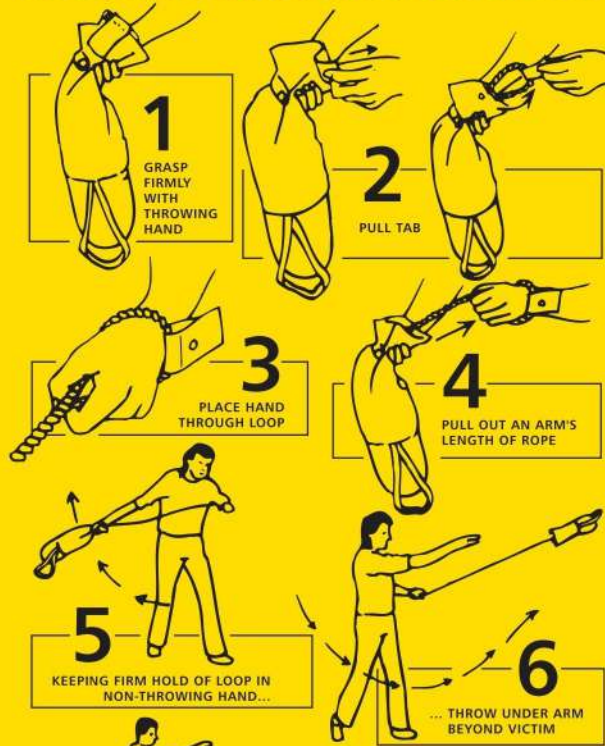

TO RE-THROW
THROW WITH ROPE LOOSE ON GROUND

IT IS RECOMMENDED THAT THE ROPE AND ATTACHMENTS ARE INSPECTED AT REGULAR INTERVALS, PREFERABLY DAILY.

IMPORTANT: As inspection involves the removal of rope from sleeve, ensure that the rope is straightened before commencing re-pack. Inspection should ensure:

- 1 - The 'Float' is airtight (free of holes or splits).
- 2 - The Sleeve is free of splits.
- 3 - The Rope is free of knots or fraying.
- 4 - The 'Eye Ferrule' is in position.
- 5 - The Splicing is free from fraying.
- 6 - The Strap and Stitching is sound.

IF IN DOUBT REPLACE

Storage: To extend the life of this product it is recommended that it is stored out of sunlight, rain etc. The Glasdon B-Line Housing is available for this task.



B-LINE
TO SAVE A LIFE!

DO NOT INTERFERE WITH THIS EQUIPMENT

Pursuant to article 212 of the Penal Code, anyone who damages, disfigures or render this equipment unusable may be punished with a prison sentence of up to 3 years or with a fine.